

ДЕЙОНИЗАТОРИ

ASTM тип I Ultrapure вода за молекулярна биология, микробиология, PCR, неорганични и биологични следови анализи, HPLC, ICP, TOC-анализи.

ASTM тип II Ultrapure вода, приложима за изплакване на лабораторни консумативи, подготовка и разреждане на буфери, реактиви, тъканни култури и др. Приготвяне на проби за аналитични методи, като например пламъкова AAS.

BOECO pure е напълно окомплектована система, която произвежда шест литра ултрачиста вода за час. Тя е снабдена със стерилен вентилационен филтър и помпа, с помощта на която може да бъде свързана с друго оборудване (напр. автоклави, анализатори и др.). Вграденият 6 литров резервоар за ултра чиста вода е с конично дъно за пълно изтичане. В системата е включен и диспенсър със стерилен филтър.



Системата се състои от два модула:

Модул I – за предварително почистване с вградена мембрана за обратна осмоза;

Модул II – картридж, съдържащ висококачествени ултра чисти смоли с дълъг период на употреба.

BOECO pure UF е окомплектован с допълнителен ултрафилтър.


BOECO pure UV е окомплектован с допълнителен UV-филтър, 185/254 nm

BOECO pure UF/UV е окомплектован с допълнителен ултрафилтър и UV-филтър, 185/254 nm

Модел	BOECO pure	BOECO pure UF	BOECO pure UV	BOECO pure UF/UV
Ед. цена, лв.	5 000.00	5 400.00	5 800.00	6 300.00
Производителност	6 л/час			
Разход	1.0 л/мин	0.6 л/мин	1.0 л/мин	0.6 л/мин
Работно налягане	1 – 6 bar			
ASTM I	0.055 μS/cm / 18.2 MΩ x cm			
TOC стойност	5 – 10 ppd	5 – 10 ppd	1 – 5 ppd	1 – 5 ppd
Бактериално съдържание	< 1 CFU/мл			
Съдържание на частици	< 1			
Ендотоксини	0.005 EU/мл			
ASTM II	0.067 μS/cm / 15-10 MΩ x cm			
Захранващо напрежение	24 V			
Консумация на енергия	60 W			
Конектор	R 2/4"			
Размери, W x D x H мм	305 x 400 x 545			
Тегло	22 кг			

Цени без 20% ДДС.

Диаграма на потока на ВОЕСО pure UF/UV

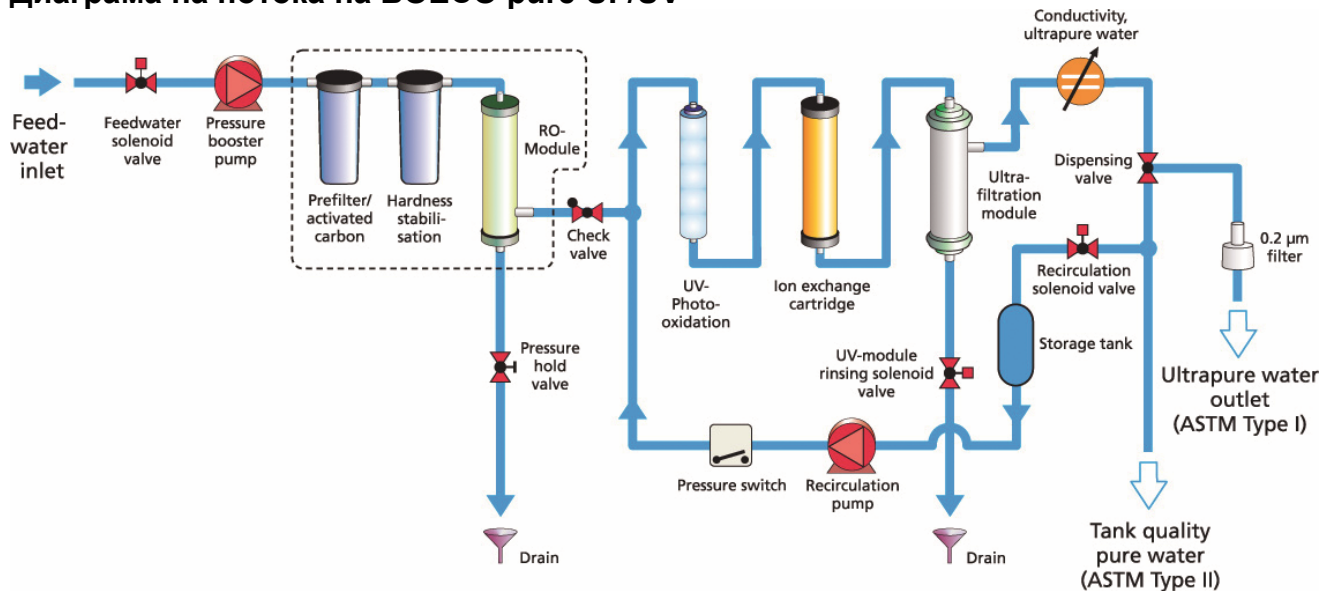

АКСЕСОАРИ:

Кат. №	Наименование	Ед. цена, лв.
BOE 8092212	Сет за монтиране на стена	280.00
BOE 8092006	Модул I - за предварително почистване с вградена мембрана за обратна осмоза, 6 l/h	480.00
BOE 8091020	Модул II – кертридж за ултра чиста вода	550.00
BOE 8091003	Стерилен филтър	320.00
BOE 8091002	UV-Lamp за BOESCOpure UV	480.00
BOE 8220091	Вентилационен филтър	210.00
BOE 8094003	Система за предварително почистване на входящата вода за BOESCOpure	370.00
BOE 8065101	Резервен филтър за BOE 8094003	130.00

ДЕЙОНИЗАТОРИ ЗА ПРОМИШЛЕНИ ЦЕЛИ

Модел	DI 425 без налягане	DI 750 без налягане
Ед. цена, лв.	400.00	600.00
Производителност	50 л/ч	100 л/ч
Количество пречистена вода с 1 кертридж	425 л	750 л
Качество на чистата вода	0,1 – 20 µS/cm	0,1 – 20 µS/cm
Захранващ вход	R 3/4"	R 3/4"
Кат. №	01.0425	01.1705



Кат. №	Наименование	Ед. цена, лв.
01.0426	Резервен патрон за DI 425	100.00
01.1750	Резервен патрон за DI 750	250.00
10.2005	2 x 5 литра смола за DI 750	190.00

Цени без 20% ДДС.