


РЕФРАКТОМЕТРИ

Код	Обхват	Деление	Вид	Ед.цена, лв.
V&C 30101	от 0 до 10 % Brix	0,2 %	Ръчен	200.00
V&C 30103	от 0 до 32 % Brix	0,2 %	Ръчен	200.00
V&C 30104	от 28 до 62 % Brix	0,2 %	Ръчен	200.00
V&C 30106	от 58 до 90 % Brix от 38,0° до 43,0° Be` от 12 до 27 % вода	0,5 %	Ръчен	220.00
V&C 30107	от 0 до 90 % Brix	0,2 %	Ръчен	500.00



Код	Обхват	Деление	Вид	Ед.цена,лв
V&C 32100	от 0 до 32 %	0,1 %	дигитален	700.00



Цени без 20% ДДС.

РЕФРАКТОМЕТРИ



ДИГИТАЛНИ РЪЧНИ РЕФРАКТОМЕТРИ

Модел DR301-95

1 600.00 лв.

Показатели	nD %	Brix %	Salinity
Обхват	1.3330-1.5318	0-95	0-30
Точност	±0.00015	±0.1	±0.1
Резолюция	0.0001	0.1	0.1



Модел DR201-95

800.00 лв.

Показатели	nD %	Brix %
Обхват	1.3330-1.5318	0-95
Точност	±0.0003	±0.2
Резолюция	0.0001	0.1



АВВЕ Рефрактометри

Модел AR 2 - без LED дисплей с електронен термометър 1 900.00 лв.

Модел AR 2L - с LED дисплей и електронен термометър 2 400.00 лв.

Характеристики:

Показатели	nD	Brix %
Обхва	1.300 - 1.700	0 - 95 %
Точност	± 0.0003	0.2 %
Деление	0.001	0.5 %



Модел AR 2008 дигитален

7 700.00 лв.

Характеристики:

Обхват	nD	1.3000 - 1.7200
	Brix	0 - 95 %
	t°	0 - 99 °C
Точност	nD	± 0.0002
	Brix	0.2 %
	t°	1% FS
Деление	nD	0.0001
	Brix	0.5 %
	t°	0.1 °C
Температурна компенсация		Автоматична
Сериен порт		RS232 ; RS422



Цени без 20% ДДС.

Модел DR6000 дигитален

Характеристики:

Обхват	nD	1.3300 - 1.5800
	Brix	0 - 95 %
	t°	5 - 90 °C
Точност	nD	± 0.0001
	Brix	0.1 %
	t°	1% FS
Деление	nD	0.0001
	Brix	0.1 %
	t°	0.1 °C

8 000.00 лв.



Модел DR6200 дигитален

Характеристики:

Обхват	nD	1.33000 - 1.58000
	Brix	0 - 95 %
	t°	5 - 90 °C
Точност	nD	± 0.00002
	Brix	0.02 %
	t°	0.05 °C
Деление	nD	0.00002
	Brix	0.01 %
	t°	0.1 °C

13 000.00 лв.



Модел DR6300 дигитален

Характеристики:

Обхват	nD	1.33000 - 1.70000
	Brix	0 - 95 %
	t°	5 - 90 °C
Точност	nD	± 0.00002
	Brix	0.02 %
	t°	0.05 °C
Деление	nD	0.00002
	Brix	0.01 %
	t°	0.1 °C

16 000.00 лв.



Цени без 20% ДДС.

АКСЕСОАРИ

Електронен проточен термостат Модел *PT 31*

2 200.00 лв.

Температурен обхват	8° - 40 °C
Точност	± 0.2°C
Деление	0.1°C
Дебит	20 л/час
Макс. налягане	2000 Pa
Мощност при охлаждане	15 W
Мощност при нагряване	30 W
Захранване	115-230 V AC
Размери	140 x 80 x 210 мм
Тегло	1.5 кг



Принтер модел *CBM 910*


600.00 лв.



Проточен рефрактометър Модел *IR10*

8 000.00 лв.

Обхват	1.3300nD - 1.5600nD 0% - 95% Brix
Точност	0.0002nD 0.2%Brix
Деление	0.0001nD 0.1%Brix
Измервателни единици	Рефрактивен индекс [nD] Захароза [%Brix] Глюкоза [%Brix] Фруктоза [%Brix] Захар [%Brix]
Време на измерване	~2 сек
Температурен интервал	10 to 99.9°C
Деление	0.1°C
Точност	0.2°C
Температурен сензор	PT 1000
Дисплей	LCD 120x32 Pixel
Интерфейс	RS232
Клас на защита	IP65
Захранване	24V

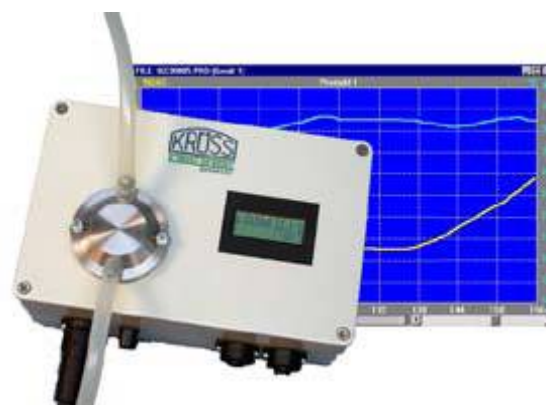

Цени без 20% ДДС.